

copyright © asupra editiei  
in limba romana:  
SIOUX srl - distribuitor autorizat Wizard®

www.utilaje-pvc.com


## WZ 104 (3 freze) / WZ 109 (6 freze) MASINA DE DEBAVURAT AUTOMATA

UTILAJE  PERFORMANTE

### Aplicatii / utilizari:

Pentru debavurarea cordonului de sudura de pe laterale si colturi la profilele din PVC


| WZ 104 (WZ 109) | FEATURES |      | ⚡           |     | ⌚     |     | kg                       |     | FRONT  |        |        | ⚙️         |        |           | 1 2 3 H max. |           |           |           | h         |        |        |  | H |  |
|-----------------|----------|------|-------------|-----|-------|-----|--------------------------|-----|--------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--|---|--|
|                 | Hz       | RPM  | Kw          | V   | Kw    | Bar | Air consumption (lt/min) | Kg  | H (mm) | W (mm) | D (mm) | B max (mm) | A (mm) | n (1/min) | H max (mm)   | hmax (mm) | hmin (mm) | amax (mm) | amin (mm) | L (mm) | H (mm) |  |   |  |
|                 | 50       | 2810 | 1,1 (2x1,1) | 380 | 2 (3) | 6-8 | 13 (15)                  | 270 | 1420   | 820    | 1080   | 230 (195)  | 32     | 2810      | 80           | 80        | 40        | 125       | -         | 3      | 0,3    |  |   |  |

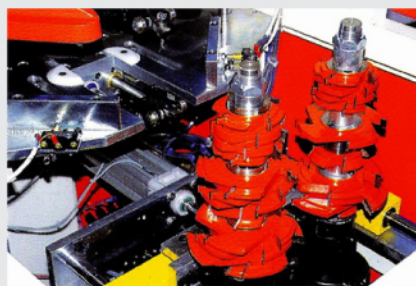

WZ 109 - 6 freze



WZ 104 - 3 freze

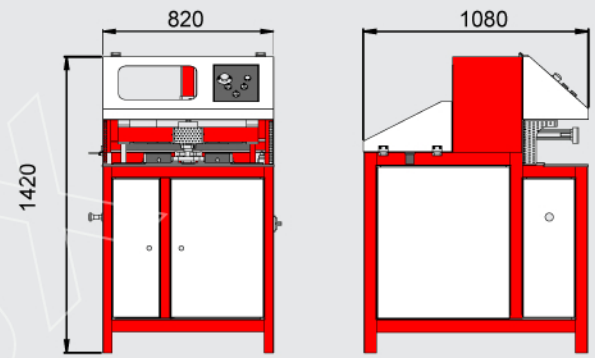

### Caracteristici :

- Asigura indepartarea cordonului de sudura de pe laterale si la colt, la profilele sudate din PVC
- Permite montarea a 3 grupuri de freze pe un ax
- Selectarea frezelor se face prin comanda de pe panoul de control
- Atat curatarea lateralelor cat si a coltului este executata intr-un singur ciclu
- Permite in sa si **executarea operatiunilor de debavurare separat**, doar pentru laterale sau doar pentru colt
- Dispune de un mecanism precis de aliniere a cadrului / coltului
- Asigura reglarea vitezei de lucru atat pentru avansul grupului de freze (axul

- motorului) cat si pentru deplasarea cutitelor
- Sistem special conceput de culisare pentru a obtine un reglaj sensibil si precis a adancimii de debavurare la colt
- Reglarea adancimii de debavurare pe laterale
- Sistemul de senzori plasati pe ambele bacuri de aliniere permite inceperea ciclului de debavurare automat dupa ce coltul / cadrul a fost corect amplasat
- Ofera posibilitatea de a debavura si cadre de mici dimensiuni cu ajutorul unui sistem special on/off al mecanismului de centrare
- Suprafete de teflon care impiedica zgarierea profilului la asezarea sau retragerea cadrului
- Iluminare interioara a utilajului

- Control PLC
- Sistem de protectie impotriva fluctuatiilor de tensiune
- Suport robust de sustinere a motorului