

copyright © asupra editiei  
in limba romana:

SC Edilizia Tools SRL - distribuitor autorizat Ozgenc

www.utilaje-ozgenc.com

# OMRM 117

## PANTOGRAF CU DISPOZITIV PT. CREMON

UTILAJE  PERFORMANTE



### Aplicatii / utilizari:

Pentru frezarea prin copiere dupa sablon  
si gauri pentru cremon.

Utilizat la profilele din PVC & Aluminu



OMRM 117	FEATURES		METRIC		TECHNICAL SPECIFICATIONS												DIMENSIONS												
	Hz	RPM	Kw	V	Kw	Bar	Air consumption (l/min)	Kg	H (mm)	W (mm)	D (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ød1 right (mm)	Ød2 left (mm)	L (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	n (1/min)	X	Y	Z	h min (mm)	h max (mm)	a min (mm)	a max (mm)
	50	2810 900	2x1,1	380	2,5	6-8	9	120	1550	775	940	11	12	107	115	110	8	8	80	5	8	11000	280	125	90	40	110	-	130

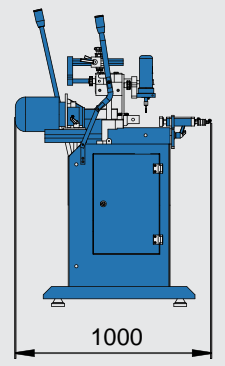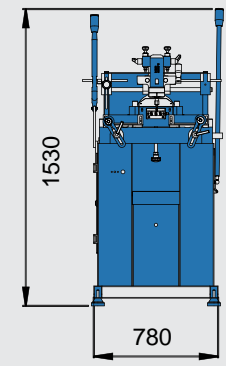

### Caracteristici :

- Executa operatiile de frezare prin copiere dupa sablon precum si de frezare pentru cremon cu ajutorului dispozitivului triplu de gaurire
- Sistemul de frezare prin copiere opereaza in plan vertical
- Sistemul de gaurire cu 3 freze burghiu opereaza in plan orizontal
- Posibilitatea de a freza profilul de PVC impreuna cu armatura cu ajutorul sistemului reductor al vitezei grupului triplu de frezare
- Dispozitivul de frezare vertical cat si cel triplu orizontal pot fi usor pornite/oprite cu ajutorul butoanelor amplasate pe mecanismele de actionare
- Sistem de prindere a profilului cu minge pneumatice, actionate cu ajutorul unei pedale
- Sistem de fixare pe pardosea cu ajutorul picioruselor cu filet
- Sablonul de 4 mm din aliaj care nu permite deformarea in timp

- Posibilitatea de executa toate operatiile de frezare prin copiere cu un singur sablon universal
- Opritori mecanici aditionali pentru miscarile pe 2 axe
- Operatiunile de copiere sunt in raport de 1:1
- Sistem de protectie impotriva fluctuatiilor de tensiune

### Echipe standard :

- Freze burghiu

### Optionale :

- Dispozitiv de lubrefiere pentru aluminu

h min (mm)	h max (mm)	a min (mm)	a max (mm)
40	110	-	130

Pret : ..... €