

copyright © asupra editiei
in limba romana:

SC Edilizia Tools SRL - distribuitor autorizat Ozgenc

www.utilaje-ozgenc.com

OMRM 115

MASINA DE DEBITAT MANUALA CU LAMA DESCENDENTA


UTILAJE  PERFORMANTE

Aplicatii / utilizari:


Pentru debitarea profilelor din PVC si aluminiu



∅ 400mm

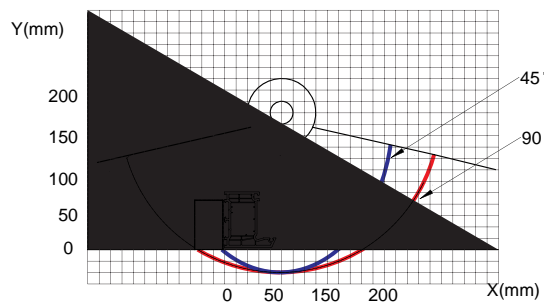

| WZ 115 | FEATURES | | ⚡ | | ⚙️ | | ⚖️ | | 📦 | | 🔄 | | | | 📏 | | 📐 | | | |
|--------|----------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|-----------|------------|------------|-----|----|
| | Hz | RPM | Kw | V | KW | Bar | Air consumption (lt/min) | Kg | H (mm) | W (mm) | D (mm) | ∅D (mm) | ∅d (mm) | b (mm) | Z | n (1/min) | L min (mm) | L max (mm) | A° | B° |
| | 50 | 2810 | 1,1 | 380 | 1,1 | 6-8 | 2,2 | 140 | 1570 | 670 | 780 | 400 | 32 | 4 | 120 | 4800 | 360 | 3300 | -45 | 45 |

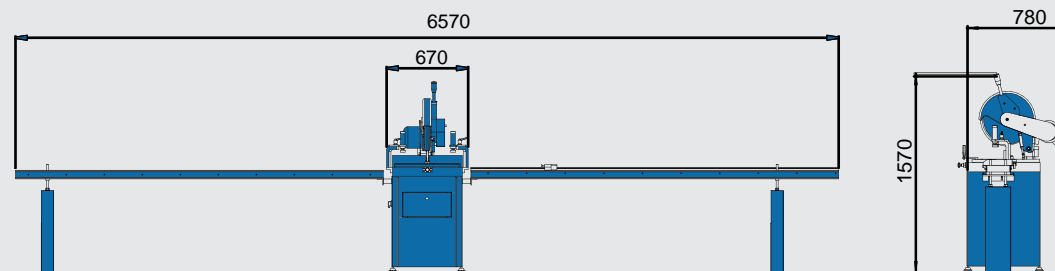

Caracteristici:

- Conceputa pentru debitarea profilelor atat din PVC cat si aluminiu
- Taiere la unghiuri cuprinse intre - 45° / + 45°
- Mecanism de blocare rapid pentru unghiuri de 90°, 75°, 60° si 45°
- Sistemul de blocare profilului este pneumatic cu doua menghine verticale, actionarea sa este foarte practica (cu ajutorul unei pedale)
- Conceputa in concordanta cu normele de protectie a muncii, risc minim de accidente de lucru

Echipare standard:

- Disc diamantat cu diametrul de 400 mm
- Menghine pneumatice verticale
- Bancuri cu role de 3 m stanga - 3 m dreapta si cu sistem de masurare cu rigla milimetrica

Optionale:

- Bancuri cu role cu actionare prin volan si citirea cotei pe lupa
- Bancuri cu role cu actionare prin volan si citirea cotei pe display electronic
- Sistem de pulverizare lubrefiant de racire (pt. aluminiu)